



«profils pour
paysagistes futés»

steinfix[®] profil de bordure

- ✓ bétonnage superflu
- ✓ pose simple et rapide
- ✓ très robuste et charge immédiate
- ✓ pas de glissement des plaques
- ✓ le gazon reste plus longtemps vert

Disponible maintenant dans le commerce spécialisé
ou demander prix et informations à info@profilsager.ch



profilsager

plastic in form

profilsager ag


CH-5724 Dürrenäsch, tél. +41 62 767 50 20, info@profilsager.ch, www.profilsager.ch




swiss made

économie de temps et d'argent avec steifix® profil de bordure

Les profils de qualité supérieure en matière synthétique constitués de 100% de matériau recyclable offrent un réel avantage de coût et de temps. La pose des produits est simple et rapide, leur flexibilité d'application est un plus. steifix profil de bordure est forme et arête de bordure à la fois. Il remplace le bétonnage dispendieux de la bordure. Suivant l'exécution, il est cloué ou fixé sur le filet par le poids propre des plaques. steifix peut être sollicité en charge immédiatement après la pose de dalles composites, de pavés ou de pierres naturelles. Il est ainsi possible de créer des bordures de manière bien plus efficace.

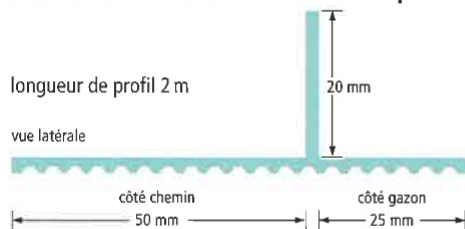

Oubliez le bétonnage dispendieux de la bordure.

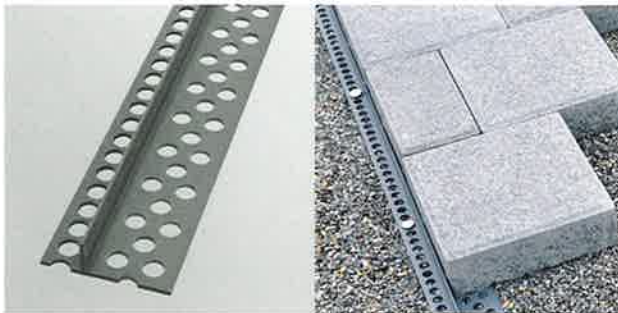

steifix gerade

- ✓ le classique à clouer
- ✓ pas de glissement du profil
- ✓ beau gazon vert par compensation d'humidité



steifix rund

- ✓ pliable à la main
- ✓ sert de forme et d'arête de bordure
- ✓ la forme est fixée avec des clous

Le gazon et les pavés s'intègrent harmonieusement grâce à steifix. Le profil reste invisible. Sa large surface d'appui et les rainures sur le côté inférieur préviennent le glissement du profil. De plus, la rangée de trous du côté étroit du profil permet le clouage et favorise la compensation d'humidité, pour un beau gazon vert.

application steifix



Formage

Les modifications de direction peuvent être réalisées sans problème avec des cisailles.





Fixation

Du côté du gazon, fixer le profil avec quatre clous par barre. Ne pas enfoncer les clous trop profondément.



Compactage

Le vibrage incruste le gravier dans les alvéoles de steifix, conférant ainsi une assise sûre à la bordure.

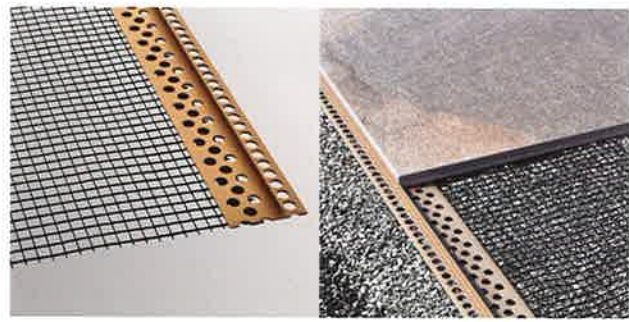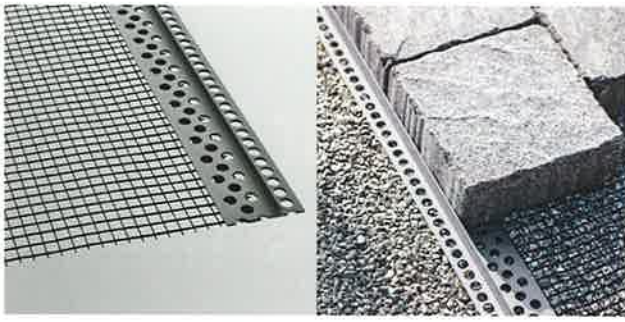


steifix netz

- ✓ maintien sûr grâce au filet soudé
- ✓ clouage superflu
- ✓ plus de 30 cm en largeur de surface de filet

steifix netz convient partout où une pose rationnelle et économisant du temps est importante, les lisières de gazon devant rester vertes. Le gravier s'incrute dans les mailles de filet. La stabilité de la bordure est accrue et il n'est pas nécessaire de recourir à des clous de fixation supplémentaires du profil. La bordure exempte de clous convient aussi aux constructions sur toit et autres chantiers présentant une faible surélévation.

steifix netz dim.10

- ✓ hauteur d'âme de 10 mm seulement
- ✓ convient spécialement aux dalles en grès cérame
- ✓ création de bordures sans temps d'attente

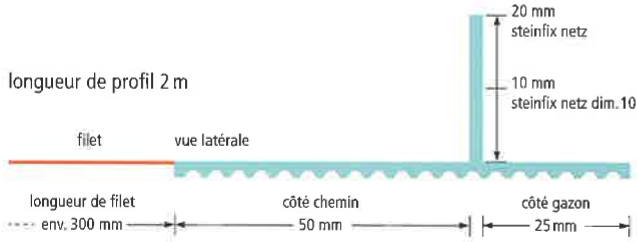

conseil
Il est important pour steifix netz que le filet repose bien à plat sur le gravier. Les pierres doivent être posées avec précision le long du profil. Un ajustage après coup n'est plus possible. Poser les profils légèrement inclinés vers l'intérieur sous le cordeau.



Avec le poids propre des pierres, le filet est durablement solidaire du gravier.



Avec steifix netz dim. 10, les carrelages céramiques sont fixés simplement et rapidement.



Grâce à steifix, le gazon reste vert le long des chemins et des terrasses.

«pose futée et rapide d'acier plat»



steinfix stahl

- ✓ insérer simplement n'importe quel acier plat dans la rainure profilée
- ✓ développé spécialement aussi pour l'asphalte compacté
- ✓ économisez 50 % de poids et de coûts d'acier plat

steinfix stahl rund

(profil et filet fendu)


- ✓ moins de profils acier hauts nécessaires
- ✓ pliable simplement à la main
- ✓ pas de temps d'attente de durcissement du béton

Fonction

steinfix stahl rend superflu le bétonnage dispendieux de l'acier plat. L'acier plat est inséré dans la rainure du profil en matière synthétique long de 2 m et y est maintenu de manière stable. On peut faire appel à des profils en acier plat (fournis par le maître d'œuvre) d'une épaisseur de 5 à 10 mm et d'une hauteur de 60 à 120 mm. Compactage possible des revêtements avec des plaques vibrantes lourdes ou rouleaux jusqu'à la bordure.

Procédure

Posez steinfix stahl sur le nivellement fin et l'acier plat dans le profil. Les profils acier fins sont fixés en supplément dans la rainure avec les cales. Positionnez le profil et fixez-le temporairement avec des clous. Avec des cales de nivellement, vous pouvez ajuster au millimètre près l'arête supérieure de l'acier plat (max. plus 9 mm). Le matériau de revêtement peut maintenant être posé. Avec la couverture du géotextile soudé au profil (largeur env. 50 cm), steinfix stahl est inamovible.

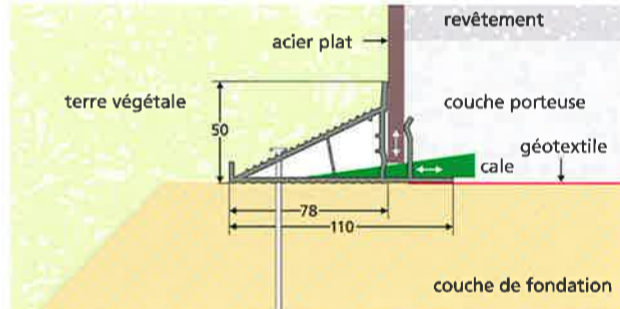

Section transversale de l'application.



profilsager

plastic in form

steinfix stahl forme une bordure solide.

profilsager ag

CH-5724 Dürrenäsch, tél. +41 62 767 50 20, info@profilsager.ch, www.profilsager.ch

steinfix stahl supporte sans problème les forces exercées par de grandes plaques vibrantes.



swiss made