

DALLAGES

MISE EN OEUVRE DES DALLES POLYSTONE®

DALLES LIVRÉES NON FRACTIONNÉES:



Les dalles sont distribuées en palettes de 50 dalles (12.5 m²).
Après assemblage avec le mortier joint, une palette permet de couvrir une surface d'environ 13m².

1- FRACTIONNEMENT DES DALLES:



Séparer les dalles sur une arête. La séparation et la manutention des dalles se fait aisément grâce aux formats et au poids réduits des dalles fractionnées.

Demandez le plan d'aide à la pose, avant la mise en oeuvre


DALLES APRÈS FRACTIONNEMENT:



Dimensions (cm)

- ① = 50 x 50 x 4
- ② = 50 x 30 x 4
- ⑥ = 50 x 20 x 4
- ⑤ = 30 x 30 x 4
- ③ = 30 x 20 x 4
- ④ = 20 x 20 x 4

2- POSE ET JOINTOIEMENT AVEC LE MORTIER JOINT:

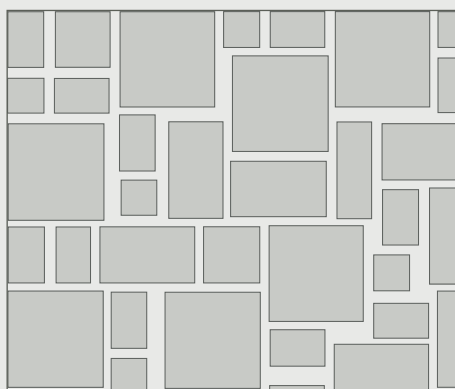

La dalle Polystone doit être assemblée avec le mortier joint Pavifix.
La pose est réalisée sur une infrastructure de tout-venant et un lit de gravillon bien drainé. Laisser un espace **minimum** de 5 à 7 mm entre les dalles fractionnées avant assemblage. La largeur du joint varie.
Il ne faut donc pas chercher à créer un joint régulier (le décalage aux intersections et les irrégularité de largeur du joint renforcent le caractère du dallage). Les joints sont remplis de mortier joint pour les stabiliser.
Demander une fiche technique avant utilisation.

